Металлочерепица Decorrey (Декоррей)

Благодаря низкому профилю металлочерепица Decorrey® (Декоррей) выглядит современно и стильно. За счет своей конкуретной цены Decorrey® идеально подходит и для реконструкции крыш, и для нового строительства. Теперь возможность установить современную и элегантную кровлю Ruukki появилась у каждого.

Кровля Decorrey® (Декоррей) производится из стали с покрытием Polyester и поставляется с гарантией сроком 30 лет на технические и 10 лет на эстетические характеристики.

Подробная информация по металлическим кровлям и дилерам для частных клиентов

Всё о стальных кровлях и локальных дилерах можно узнать на сайте ruukki-krovlya.ru

Информация, представленная на сайте, проверена нашими специалистами и экспертами. Несмотря на все меры, предпринятые для обеспечения точности сведений, компания не несет ответственности за любые прямые или косвенные убытки, которые могут возникнуть в результате ошибочного или неправильного применения указанной информации. Компания оставляет за собой право вносить необходимые изменения.

Copyright © 2014. Все права защищены Rautaruukki Corporation

Размеры

EN 14782

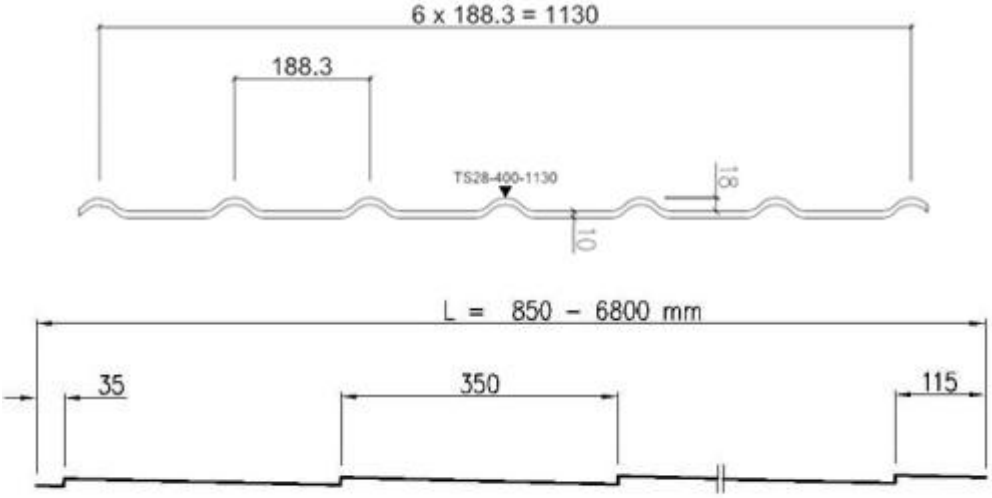

Изделие	
Код	TS28-350-1130
Общая высота профиля	28 мм
Шаг волны	400 мм
Полезная ширина	1130 мм
Полная ширина	1181 мм
Мин. длина	900 мм
Макс. длина	6000 мм
Толщина материала	0,5 мм
Минимальный уклон	12 ° (1:5)
Товарная единица	м²

Цвета и покрытия

RR 11 Spruce green

RR 29 Red

RR 32 Dark Brown

Покрытия

Продукция с покрытием Polyester поставляется с гарантией 30 лет на технические и 10 лет на эстетические характеристики.

Polyester - это стандартное покрытие для поверхности металлических кровель, широко представленное на рынке. Оно достаточно хорошо выдерживает воздействие климатических факторов. Поэтому кровельные материалы с покрытием Polyester - это разумный выбор, если Вы ищете достойную кровлю по доступной цене.

Узнать больше о покрытии Polyester для наружного применения

Материалы

Допуски	
Изделие	EN 508-1
Материал	EN 10143

Материал	
Горячеоцинкованный стальной лист	EN 10346
Изделия из плоской стали с покрытием	EN 10169-1
	EN 10169-2

Спецификация на материал	
Толщина материала (мм)	0.5
Вес (кг/м²)	4.5
Покрытие	Polyester
Минимальный объем цинка (г/м²)	275